

WIREFLOW

Design von Arik Levy.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referenz

0315.

Anwendung

Pendelleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Wireflow – Design von Arik Levy. Bei dieser Pendelleuchte erfährt die Ästhetik eines Kronleuchters eine avantgardistische Vereinfachung: stilvoll modern auf das Wesentliche reduziert, eine mit großer Finesse gezeichnete Kontur und eine starke, präzise Form. Ihre filigrane Erscheinung mit 20 LEDs, knüpft diskret bei klassischen Modelle von Kronleuchtern an und führt diese Art von Leuchten in eine neue, innovative und futuristische Dimension. Durch die Anwendung von CREA, einer Software zur Produktkonfiguration, können Sie das Design je nach Wunsch an Ihre spezifischen Projektanforderungen anpassen.

Diffusor

Diffusor aus gepresstem Glas

Materialien

Diffusor: Pressglas

Körper: Alu

Stangen: Edelstahl


Baldachin: Stahl

Finish



0315-04 Lack schwarz (RAL 9005)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

20 x LED 4,5W 350mA

Total 89,6 W



A+



LED 2700K CRI >80 9805 lm 109 lm/W

Leuchte: 3933 lm 60 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 350 mA 100-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung DALI 1-10V PUSH

Optionale Regulierung: SMART

Technische Merkmale

- Driver: 350mA / TCI / MAXI JOLLY US DALI 50 / 100/127V / 50/60Hz

Physische

2 Box / 0,09 x 1,62 x 1,13 m. / Vol. 0,3245 m³ /
Bruttogewicht 26,8 kg. / Nettogewicht 24,1 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Effizienz : 40,11%

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 9805

Maximalwert : 53,87


Position : C=15.00 G=55.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symmetrisch

Isolux (Boden) : Floor

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

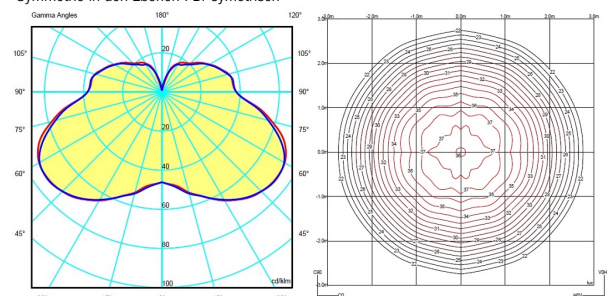

Zertifikate



