

## BELVEDERE SPOT F2

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>            | Class II                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beam angle</b>              | 10° Spot                                                                                                                                                                                      |
| <b>Montage</b>                 | Erdboden                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Lampen</b> | Power LED: 6W - 530 lm ≠ FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V                                                                                                                                |
| <b>Umgebung</b>                | Außenbeleuchtung                                                                                                                                                                              |
| <b>Notizen</b>                 | Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.                                                                              |
| <b>Technische Beschreibung</b> | Familie von verstellbaren LED-Außenleuchten (doppelte Drehung, vertikale und horizontale Achse), geeignet für Bodeninstallationen (eben oder erdverlegt) und mit integriertem Netzteilkasten. |




### Belvedere Spot F2

designed by Antonio Citterio with Toan Nguyen




220/240V Netzgerät inbegriffen. Für Installation auf einer harten Basis bereit. Das Gehäuse für die Bodeninstallation ist separat zu bestellen. 2-Wege-Klemmleiste, 3 Phasen IP68 (7-12 mm-Kabel) inbegriffen. Auf Anfrage I10-V-Version.

- F001D31A001 Weiß
- F001D31A006 Grau
- F001D31A033 Anthrazit
- F001D31A030 Schwarz
- F001D31A018 Deep Brown

### ABMESSUNGEN



### ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

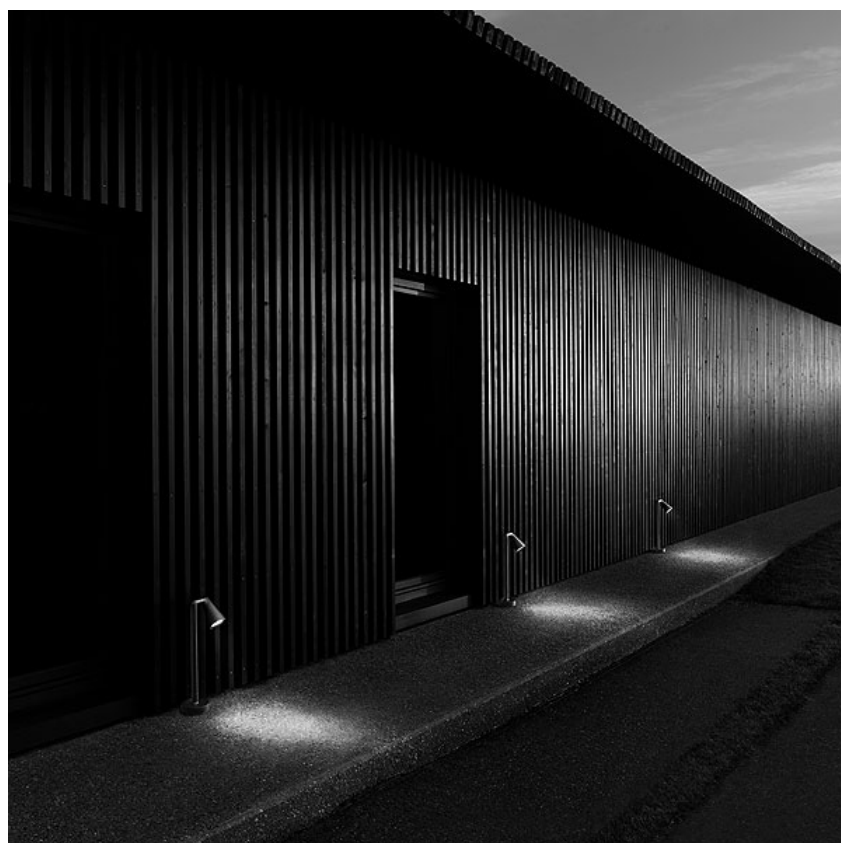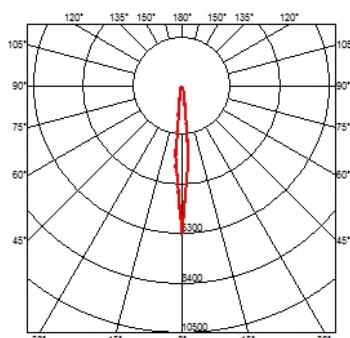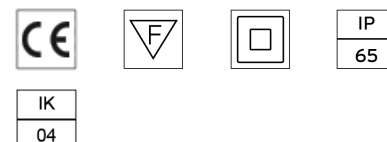

## Belvedere Spot F2 . Zubehörteile

### Optisch



☐ F001Z010000

**Spot visor**



☐ F001Z030000

**Spot visor with honeycomb**



☐ F001Z040000

**Spot visor with flood lens**




### Belvedere Spot F2

designed by Antonio Citterio with Toan Nguyen

220/240V Netzgerät inbegriffen. Für Installation auf einer harten Basis bereit. Das Gehäuse für die Bodeninstallation ist separat zu bestellen. 2-Wege-Klemmleiste, 3 Phasen IP68 (7-12 mm-Kabel) inbegriffen. Auf Anfrage I10-V-Version.

- ☐ F001D31A001 Weiß
- ☐ F001D31A006 Grau
- ☐ F001D31A033 Anthrazit
- ☐ F001D31A030 Schwarz
- ☐ F001D31A018 Deep Brown

### ABMESSUNGEN



### ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN




### Montage




☐ F001Z020000

**Box for ground installation**

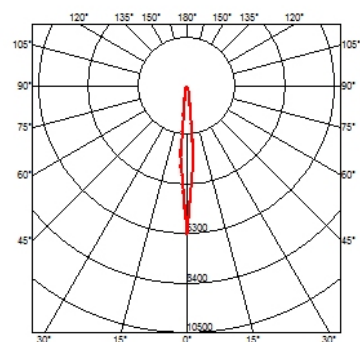

## Belvedere Spot F2 . Zubehörteile

## Elektrisch



F990E00A000

## Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.  
275 Vac. Maximaler  
Entladestrom 10KA (8 / 20us).  
Maximaler Betriebsstrom 5A.  
Geeignet für Reihenschaltung.  
IP66.



### Belvedere Spot F2

designed by Antonio Citterio with  
Toan Nguyen

220/240V Netzgerät inbegriffen. Für Installation auf einer harten Basis bereit. Das Gehäuse für die Bodeninstallation ist separat zu bestellen. 2-Wege-Klemmleiste, 3 Phasen IP68 (7-12 mm-Kabel) inbegriffen. Auf Anfrage I10-V-Version.

- F00ID3IA001 Weiß  
 F00ID3IA006 Grau  
 F00ID3IA033 Anthrazit  
 F00ID3IA030 Schwarz  
 F00ID3IA018 Deep Brown

## Belvedere Spot F2 . Lampen




## Power LED

**Leuchtmittelkategorie:**  
LED

**Anschluss:**  
Spezielle Befestigung

**Lampetyp:**  
Power LED

## ABMESSUNGEN



## ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

