PIN

Design von Ichiro Iwasaki.

Referenz

1650.

Anwendung

Tischleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Tischleuchte. Design von Ichiro Iwasaki. Diese Leselampe verfügt über einen kurzen Arm mit verstellbarem Leuchtenkopf. Erhältlich in matter Lackierung in den Farben weiß, schwarz, creme und grün.

Diffusor

Diffuser aus Polycarbonat

Materialien

Kopf: Alu
Basis: Zamak
Diffuser: Polycarbonat
Stangen: Edelstahl

Finish

1650-04 Lack schwarz matt (NCS 9000N)

1650-58 Lack Creme matt (NCS S 2005-Y20R)

1650-62 Lack grün matt (NCS S 3010-G20Y)

1650-93 Lack weiss matt (NCS S 0502-Y)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4,5W 350mA

Total 4,5 W

Led 2700K CRI >80 450 lm 109 lm/W
Leuchte: 208 lm 0 lm/W
Incl. Driver: CC - Constant Current 350 mA 100-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung NO DIM

Physische

1 Box / 0,17 x 0,21 x 0,71 m. / Vol. 0,0263 m³ /
Bruttogewicht 2,9 kg. / Nettogewicht 2,0 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Lesebeleuchtung

Beleuchtungskörper mit dirigiertem Lichtstrahl, dessen Hauptfunkion darin besteht ein zum Lesen ausreichend starkes Licht zu bieten.



Fotometrische Daten

Effizienz : 46.31%
Koordinatensyst. : CG
Gesamtfluss : 449.94
Maximalwert : 193.70
Position : C=75.00 G=5.00
Symmetrie in den Ebenen : Symmetrische
Flugzeuge 270-90

Isolux (Boden) : Floor
Position Lichtquelle :
X=0.00m Y=0.00m Z=0.55m

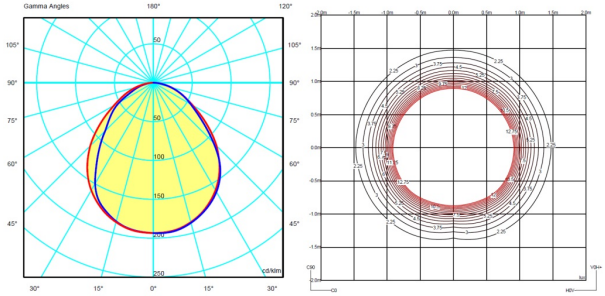

Zertifikate

IP20 LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. Barcelona, 72 - 74. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com

VIBIA LIGHTING, S.L.U. Barcelona, 72 - 74. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com