

BREAK

Design von Xuclà & Alemany.

Referenz

4101.

Anwendung

Außenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Gartenleuchte nach dem Design von Xuclà & Alemany. Der Diffusor aus Methacrylat spendet ein angenehmes, subtiles Licht, hält aber gleichzeitig den rauen Außenbedingungen stand. In Khaki- oder Braunfarben lackiert oder in Beton erhältlich.

Diffusor

Diffusor aus Polycarbonat

Materialien

Box: Polyurethan

Basis: Polyurethan

Diffuser: Methacrylat

Finish



4101-07 Lack khaki (RAL 7006)




4101-54 Lack braun (RAL 8014)



4101-80 Beton (Acabado natural)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED 6,2W 350mA

Total 6,2 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 580 lm 94 lm/W

Leuchte: 218 lm 35 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 350 mA 100-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung NO DIM

Physische

1 Box / 0,88 x 0,35 x 0,34 m. / Vol. 0,1055 m³ /

Bruttogewicht 12,0 kg. / Nettogewicht 10,8 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Befeuerungsbeleuchtung

Beleuchtungskörper geringer Höhe für den Außenbereich, der den Boden beleuchtet.



Fotometrische Daten

Effizienz : 46.23%

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 1961.10

Maximalwert : 320.25


Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symmetrisch

Isolux (Boden) : Floor

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

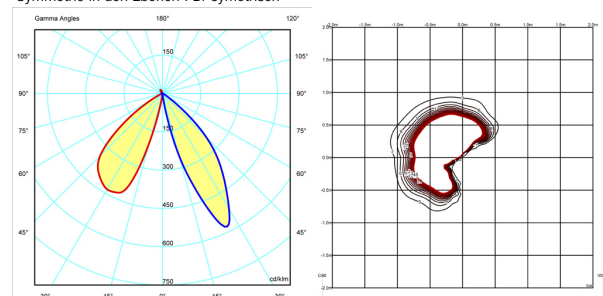

Zertifikate



