

Ego 6 Spot - 24Vdc - EL 3000K


 IP65  

DESIGN


Studio Artemide

BESCHREIBUNG

Strahler mit verstellbarem Neigungswinkel für Hochleistungs-LEDs.
 Die Installation ist an Boden, Wand und Decke möglich.
 Drehung um die Vertikale + / -90 °. Die Position wird durch Feststellschrauben beibehalten.
 Körper und Halterung aus CNC-gefrästem Aluminium.
 Elektrisches Vorschaltgerät.
 Lackiert mit einer 3-Stufen-Oberflächenbehandlung:
 Grundierung, Anstrich für Außenräume.
 EPDM-Dichtung.
 Ausgehendes Kabel H05RN-F in Standardlänge von 1 Meter.
 Linsen aus PMMA mit 3 verschiedenen Ausstrahlungswinkeln.
 Einfarbige, weiße LEDs.
 Farbtemperaturen:
 Warmweiss = 3000K

Halterung aus verzinktem Stahl, Schrauben aus Edelstahl AISI 316.
 Gemäß EN60598-1 und Teil 2-5.
 Schutzart IP65.
 Die Montage muss von Fachpersonal ausgeführt werden. Hierbei sind die Montageanleitungen unbedingt zu beachten.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

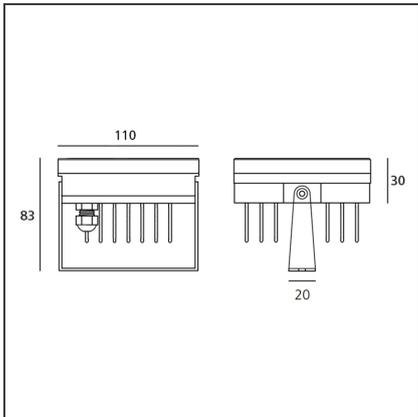

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T7633ELPTW00	Material:	Aluminium
Farbe:	Silver grey	Serie:	Outdoor
Installation:	Stehleuchte, Wandleuchte, Deckenleuchte	Einsatzbereich:	null, Outdoor

DIMENSION

Höhe: cm 8.3

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	Spannung (V):	24 Vdc
Watt:	12W		
Lichtstrom (lm):	444lm		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Elektronische separat geliefert	Lichtstrom (lm):	723lm
Watt:	12W	CCT:	3000K
Spannung (V):	24Vdc	Efficiency:	92%
		Efficacy:	60.26lm/W
		CRI:	80

Anmerkungen

Medium Optik

Erzielt im mittleren Bereich der Lichtverteilung die größte Lichtdichte.
 Speziell geeignet zur Ausleuchtung von größeren Flächen und Fenstern.

ZUBEHÖR

NO
IMAGE
AVAILABLE

EGO PICCHETTO
NL97150

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 40W
24Vdc IP67
NL62040

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 70W
24Vdc IP67
NL89080

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 150W
24Vdc IP67
NL62880

Ego 6 Spot - 24Vdc - 10° 3000K


 IP65  

DESIGN

Studio Artemide


BESCHREIBUNG

Strahler mit verstellbarem Neigungswinkel für Hochleistungs-LEDs.
 Die Installation ist an Boden, Wand und Decke möglich.
 Drehung um die Vertikale + / -90 °. Die Position wird durch Feststellschrauben beibehalten.
 Körper und Halterung aus CNC-gefrästem Aluminium.
 Elektrisches Vorschaltgerät.
 Lackiert mit einer 3-Stufen-Oberflächenbehandlung:
 Grundierung, Anstrich für Außenräume.
 EPDM-Dichtung.
 Ausgehendes Kabel H05RN-F in Standardlänge von 1 Meter.
 Linsen aus PMMA mit 3 verschiedenen Ausstrahlungswinkeln.
 Einfarbige, weiße LEDs.
 Farbtemperaturen:
 Warmweiss = 3000K

Halterung aus verzinktem Stahl, Schrauben aus Edelstahl AISI 316.
 Gemäß EN60598-1 und Teil 2-5.
 Schutzart IP65.

Die Montage muss von Fachpersonal ausgeführt werden. Hierbei sind die Montageanleitungen unbedingt zu beachten.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

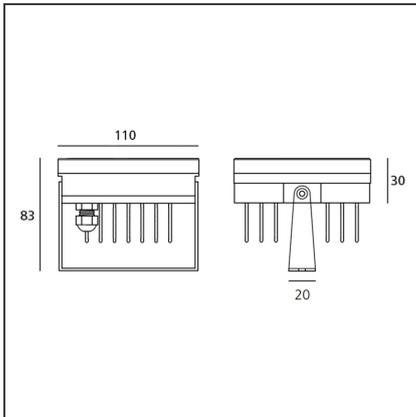

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T7633SPW00	Material:	Aluminium
Farbe:	Silver grey	Serie:	Outdoor
Installation:	Stehleuchte, Wandleuchte, Deckenleuchte	Einsatzbereich:	null, Outdoor

DIMENSION

Höhe: cm 8.3

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	Spannung (V):	24 Vdc
Watt:	12W		
Lichtstrom (lm):	444lm		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Elektronische separat geliefert	Lichtstrom (lm):	755lm
Watt:	12W	CCT:	3000K
Spannung (V):	24Vdc	Efficiency:	96%
		Efficacy:	62.88lm/W
		CRI:	80

Anmerkungen

Spot Optik Medium

Akzentuierte Lichtverteilung zur Hervorhebung architektonischer Details mit Vermeidung von unerwünschter Lichtstreuung.

ZUBEHÖR

NO
IMAGE
AVAILABLE

EGO PICCHETTO
NL97150

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 40W
24Vdc IP67
NL62040

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 70W
24Vdc IP67
NL89080

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 150W
24Vdc IP67
NL62880

Ego 6 Spot - 24Vdc - 26° 3000K



IP65  

DESIGN


Studio Artemide

BESCHREIBUNG

Strahler mit verstellbarem Neigungswinkel für Hochleistungs-LEDs.
 Die Installation ist an Boden, Wand und Decke möglich.
 Drehung um die Vertikale + / -90 °. Die Position wird durch Feststellschrauben beibehalten.
 Körper und Halterung aus CNC-gefrästem Aluminium.
 Elektrisches Vorschaltgerät.
 Lackiert mit einer 3-Stufen-Oberflächenbehandlung:
 Grundierung, Anstrich für Außenräume.
 EPDM-Dichtung.
 Ausgehendes Kabel H05RN-F in Standardlänge von 1 Meter.
 Linsen aus PMMA mit 3 verschiedenen Ausstrahlungswinkeln.
 Einfarbige, weiße LEDs.
 Farbtemperaturen:
 Warmweiss = 3000K

Halterung aus verzinktem Stahl, Schrauben aus Edelstahl AISI 316.
 Gemäß EN60598-1 und Teil 2-5.
 Schutzart IP65.
 Die Montage muss von Fachpersonal ausgeführt werden. Hierbei sind die Montageanleitungen unbedingt zu beachten.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

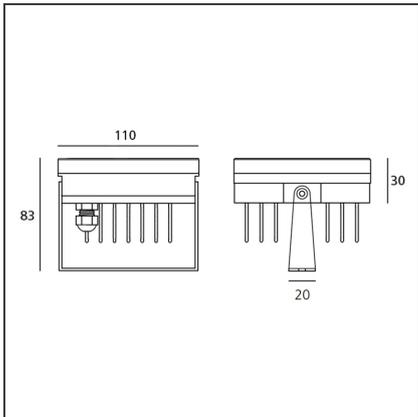

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T7633FLW00	Material:	Aluminium
Farbe:	Silver grey	Serie:	Outdoor
Installation:	Stehleuchte, Wandleuchte, Deckenleuchte	Einsatzbereich:	null, Outdoor

DIMENSION

Höhe: cm 8.3

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	Spannung (V):	24 Vdc
Watt:	12W		
Lichtstrom (lm):	444lm		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Elektronische separat geliefert	Lichtstrom (lm):	711lm
Watt:	12W	CCT:	3000K
Spannung (V):	24Vdc	Efficiency:	90%
		Efficacy:	59.28lm/W
		CRI:	80

Anmerkungen

Medium Optik

Erzielt im mittleren Bereich der Lichtverteilung die größte Lichtdichte.
 Speziell geeignet zur Ausleuchtung von größeren Flächen und Fenstern.

ZUBEHÖR

NO
IMAGE
AVAILABLE

EGO PICCHETTO
NL97150

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 40W
24Vdc IP67
NL62040

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 70W
24Vdc IP67
NL89080

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 150W
24Vdc IP67
NL62880