

Minispot 17° 3000K



IP65  

DESIGN

Studio Artemide

BESCHREIBUNG

Boden- und Wandaubauchte für Hochleistungs-LED.

Sowohl zur Boden- und Wandinstallation, als auch zur Verankerung im Erdreich geeignet.

Bestehend aus Leuchtenkörper, Metallring und einem Diffusor aus transparentem Polycarbonat.

Körper und Ring bestehen aus Anticorodaluminium und werden mithilfe von CNC-Maschinen aus Vollmaterial gefertigt.

Strahler, lackiert mit einer 2-Stufen-Oberflächenbehandlung: Grundierung, Anstrich für Außenräume.

Elektrischer Anschluss an das Stromnetz erfolgt durch ein externes Vorschaltgerät.

Silikondichtungen. 100 cm langes Zweileiteranschlußkabel H05RN-F

Feste Optik. Linsen aus PMMA mit 3 verschiedenen


Erdspieß aus verzinktem Blech zur Verankerung in Boden.

Gemäß EN60598-1 und Teil 2-13.

Die Montage muß von Fachpersonal durchgeführt werden.

Hierbei sind die Montageanleitungen unbedingt zu beachten.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

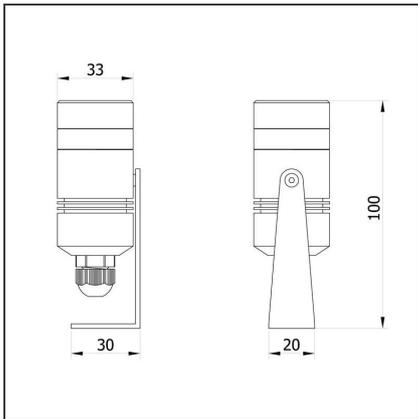

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	NL702910K0	Serie:	Outdoor
Farbe:	Silver	Einsatzbereich:	null, Outdoor
Installation:	Stehleuchte, Wandleuchte, Deckenleuchte		

DIMENSION

Breite:	cm 2
Höhe:	cm 10

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	Aktuelle LED:	700 mA
Watt:	3 W		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	3W	Lichtstrom (lm):	100lm
		CCT:	3000K
		Efficiency:	71%
		Efficacy:	49.77lm/W
		CRI:	80

Anmerkungen

Ausstrahlungswinkeln: (10°)

Monochromatische weiße LEDs

Farbtemperaturen:

Warmweiss = 3000K

Neutralweiss = 4000K

ZUBEHÖR

NO
IMAGE
AVAILABLE

EGO PICCHETTO
NL97150

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 12W
700mA IP67
NL19024

NO
IMAGE
AVAILABLE


ALIMENT. 21W
700mA IP67
NL19028

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 35W
700mA IP67
NL19029



Minispot 3000K 10°



Minispot



Beschreibung



Boden- und Wandanbauleuchte für Hochleistungs-LED.
 Sowohl zur Boden- und Wandinstallation, als auch zur Verankerung im Erdreich geeignet.
 Bestehend aus Leuchtenkörper, Metallring und einem Diffusor aus transparentem Polycarbonat.
 Körper und Ring bestehen aus Anticorodaluminium und werden mithilfe von CNC-Maschinen aus Vollmaterial gefertigt.
 Strahler, lackiert mit einer 2-Stufen-Oberflächenbehandlung: Grundierung, Anstrich für Außenräume.
 Elektrischer Anschluss an das Stromnetz erfolgt durch ein externes Vorschaltgerät.
 Silikondichtungen. 100 cm langes Zweileiteranschlußkabel H05RN-F
 Feste Optik. Linsen aus PMMA mit 3 verschiedenen
 Erdspeiß aus verzinktem Blech zur Verankerung
 in Boden.
 Gemäß EN60598-1 und Teil 2-13.

Die Montage muß von Fachpersonal durchgeführt werden. Hierbei sind die Montageanleitungen unbedingt zu beachten.

Produktübersicht

Beam			
17°		25°	
37°			

Lichtstrom (Lm)

FUNKTIONEN




3 Codes gefunden
 Artikelnummer: **NL702925K0**

Farbe: Silver	Code	Watt	lm	CCT
Installation: Projector				
Serie: Outdoor	Minispot 17° 3000K			
Einsatzbereich: null, Outdoor				
Design: Studio Artemide	NL702910K0 (/de/product/modalProdotto?id=790356)	3W	100lm	3000K
DIMENSION	Minispot 3000K 10°			
Breite: cm 2				
Höhe: cm 10	NL702925K0 (/de/product/modalProdotto?id=801471)	3W	95lm	3000K
Breite: cm 3	Minispot 37° 3000K			
INKLUSIVE LICHTQUELLEN	NL7029ELK0 (/de/product/modalProdotto?id=801655)	3W	95lm	3000K

Kategorie: **LED**
 Anzahl: **1**
Designer
 Farbtemperatur(K): **3000K**
 Aktuelle LED: **700 mA**

LUMINAIRE	
Watt: 3W	
Lichtstrom (lm): 95lm	
CCT: 3000K	
Efficiency: 68%	
Efficacy: 47.67lm/W	
CRI: 80	
	Studio Artemide (/de/company/designers/18126/studio-artemide)

Zubehör

-  SIE WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT? STELLEN SIE EINE ANFRAGE ÜBER UNSER KONTAKTFORMULAR. **Eine Anfrage stellen**
-  ALIMENT. 12... NL19024
-  ALIMENT. 21... NL19028 (/de/contact-us)

-  ALIMENT. 37... NL19029
- 
- 
- 
- 
- 
- 

NEWSLETTER

Downloads

- 2D Model** HÄNDLERSUCHE 
- 3D Model** Händler finden 
- ORDNER** 
- Website besuchen** Instructions 

Minispot 37° 3000K




IP65  

DESIGN

Studio Artemide

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

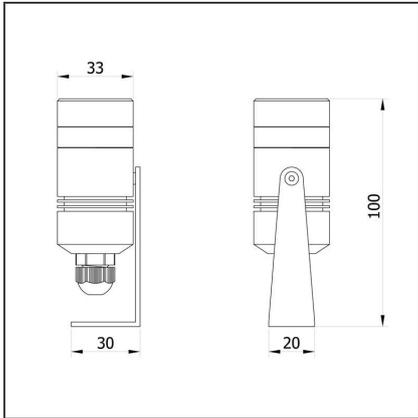

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	NL7029ELK0	Serie:	Outdoor
Farbe:	Silver	Einsatzbereich:	null, Outdoor
Installation:	Stehleuchte, Wandleuchte, Deckenleuchte		

DIMENSION

Breite:	cm 2
Höhe:	cm 10

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	Aktuelle LED:	700 mA
Watt:	3 W		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	3W	Lichtstrom (lm):	95lm
		CCT:	3000K
		Efficiency:	100%
		Efficacy:	31.67lm/W
		CRI:	80

ZUBEHÖR

NO
IMAGE
AVAILABLE

EGO PICCHETTO
NL97150

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 12W
700mA IP67
NL19024

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 21W
700mA IP67
NL19028

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 35W
700mA IP67
NL19029