

Cabildo Suspension LED 2700K White


DESIGN:

Eric Solè
2007

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Das Design des Leuchtenkörpers wird durch die indirekte Lichtstreuung effektiv akzentuiert und lässt einen dekorativen Lichtkranz entstehen. Die Seilzüge zur Aufhängung der Leuchte dienen gleichzeitig als Netzkabel zur Stromversorgung.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

ARTIKELNUMMER

1182W10A

Lichtverteilung


IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Cabildo Suspension LED
2700K White
Artikelnummer: 1182W10A
Farbe: Weiss
Material: Aluminium
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt, diffus

DIMENSION

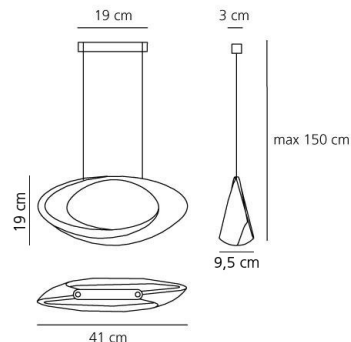
Breite: cm 41
Länge Fuß: cm 19
Breite Fuß: cm 9.5
Max Höhe von der Decke: cm 150
Glühdrahttest: 750 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 2700K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 44W
Spannung (V): 220-240V
Lichtstrom(lm): 2641lm
CCT: 2700K
Efficiency: 73%
Efficacy: 60.01lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

DIMENSION

FARBE


PRODUKTDATENBLATT

Cabildo Suspension LED 3000K White


DESIGN:

Eric Solè
2007

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Das Design des Leuchtenkörpers wird durch die indirekte Lichtstreuung effektiv akzentuiert und lässt einen dekorativen Lichtkranz entstehen. Die Seilzüge zur Aufhängung der Leuchte dienen gleichzeitig als Netzkabel zur Stromversorgung.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

ARTIKELNUMMER

1182010A

Lichtverteilung


IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Cabildo Suspension LED
3000K White
Artikelnummer: 1182010A
Farbe: Weiss
Material: Aluminium
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt, diffus

DIMENSION

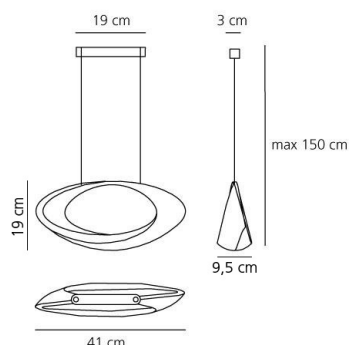
Breite: cm 41
Länge Fuß: cm 19
Breite Fuß: cm 9.5
Max Höhe von der Decke: cm 150
Glühdrahttest: 750 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 44W
Spannung (V): 220-240V
Lichtstrom(lm): 2824lm
CCT: 3000K
Efficiency: 73%
Efficacy: 64.19lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

DIMENSION

FARBE