

## KLEIN PRO H 900 MM DALI

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Schutzklasse</b>            | Class II   |
| <b>Beam angle</b>              | 45°  |
| <b>Montage</b>                 | Erdboden, Bodenbauleuchte  |
| <b>Beschreibung des Lampen</b> | Power LED: 11W - 1126 lm ≠ FIXT 304 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V   |
| <b>Umgebung</b>                | Außenbeleuchtung   |
| <b>Technische Beschreibung</b> | Der Körper des Klein Pro Pollers besteht aus strangengepresstem Aluminium, der Boden und der Diffusor aus Aluminium-Druckguss EN AB-47100 mit niedrigem Kupfergehalt. Hochbeständige Beschichtung: wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Schicht Epoxidpulver nach dem QUALICOAT-Standard aufgetragen. Die erste Schicht aus Epoxidpulver sorgt für chemische und mechanische Beständigkeit, die zweite Schicht aus Polyesterpulver sorgt für Beständigkeit. Auch mit eloxiertem Finish erhältlich. Klein Pro ist kompatibel mit der vorhandenen "Klein" -Befestigungsplatte. |



### Klein Pro H 900 mm Dali

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

## ELEKTROTECHNIK


|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Transformortyp</b>                  | Elektronisch dimmbar DALI |
| <b>Transformator</b>                   | Inklusive                 |
| <b>Installation des Transformators</b> | Integriert                |
| <b>Notleuchte</b>                      | Ohne                      |
| <b>Spannung (V)</b>                    | 220/240                   |

- F002B30D001 Weiß
- F002B30D006 Grau
- F002B30D033 Anthrazit
- F002B30D030 Schwarz
- F002B30D018 Deep Brown
- F002B31D070 Natürliches Oxid
- F002B31D071 Schwarzes Oxid


## TECHNISCHE DATEN

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Schutzart IK</b>         | 07    |
| <b>Einstellung</b>          | Starr |
| <b>Gewicht (kg)</b>         | 1,95  |
| <b>Anzahl Leuchtenköpfe</b> | 1     |

## ABMESSUNGEN



## ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

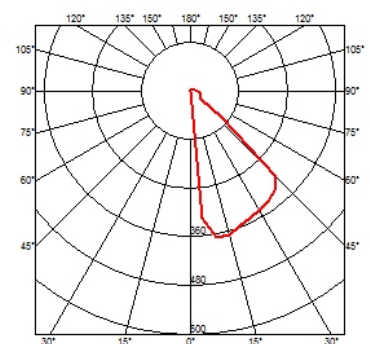



**Klein Pro H 900 mm Dali . Zubehörteile**

## Montage



F002Z030000

### Minimal Klein Pro Bodenplatte, 47x57xH160 mm

Klein Pro ist auch kompatibel mit vorhandenen Klein-Bodenbefestigungsplatten 85x85xH160 mm, auf Anfrage erhältlich.

F002Z010001

F002Z010006

F002Z010033

F002Z010030

F002Z010018

### Befestigungsbasis für feste Oberflächen




## Klein Pro H 900 mm Dali

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30D001 Weiß
- F002B30D006 Grau
- F002B30D033 Anthrazit
- F002B30D030 Schwarz
- F002B30D018 Deep Brown
- F002B31D070 Natürliches Oxid
- F002B31D071 Schwarzes Oxid

## ABMESSUNGEN



## ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

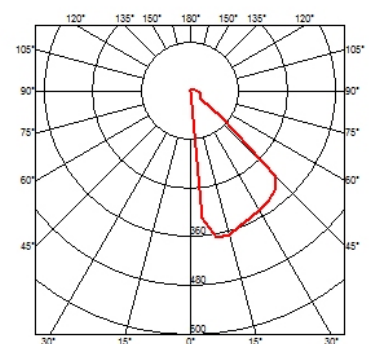

## Klein Pro H 900 mm Dali . Zubehörteile

### Dekorativ



- F002Z050070
- F002Z050071
- F002Z050073

**Eloxiertes ästhetisches Pfostengitter**




### Klein Pro H 900 mm Dali

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30D001 Weiß
- F002B30D006 Grau
- F002B30D033 Anthrazit
- F002B30D030 Schwarz
- F002B30D018 Deep Brown
- F002B31D070 Natürliches Oxid
- F002B31D071 Schwarzes Oxid

### Elektrisch




- F990E00A000



### Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.  
275 Vac. Maximaler Entladestrom 10KA (8 / 20us).  
Maximaler Betriebsstrom 5A.  
Geeignet für Reihenschaltung.  
IP66.

### ABMESSUNGEN



### ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

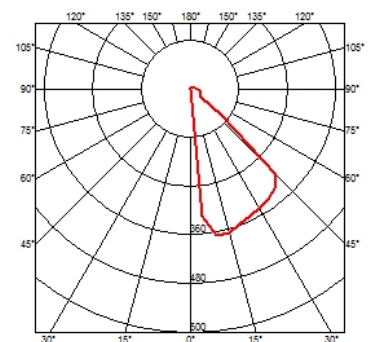

## Klein Pro H 900 mm Dali . Lampen



### Power LED

### Leuchtmittelkategorie:

LED

### Anschluss:

Spezielle Befestigung

### Lampentyp:

Power LED




### Klein Pro H 900 mm Dali

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30D001 Weiß
- F002B30D006 Grau
- F002B30D033 Anthrazit
- F002B30D030 Schwarz
- F002B30D018 Deep Brown
- F002B31D070 Natürliches Oxid
- F002B31D071 Schwarzes Oxid

### ABMESSUNGEN



### ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

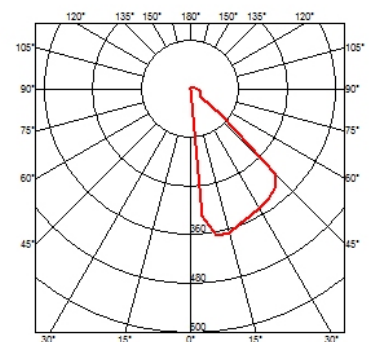

## KLEIN PRO H 900 MM

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Schutzklasse</b>            | Class II   |
| <b>Beam angle</b>              | 45°  |
| <b>Montage</b>                 | Erdboden, Bodenbauleuchte  |
| <b>Beschreibung des Lampen</b> | Power LED: 11W - 1126 lm ≠ FIXT 304 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V |
| <b>Umgebung</b>                | Außenbeleuchtung   |

**Technische Beschreibung** Der Körper des Klein Pro Pollers besteht aus strangengepresstem Aluminium, der Boden und der Diffusor aus Aluminium-Druckguss EN AB-47100 mit niedrigem Kupfergehalt. Hochbeständige Beschichtung: wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Schicht Epoxidpulver nach dem QUALICOAT-Standard aufgetragen. Die erste Schicht aus Epoxidpulver sorgt für chemische und mechanische Beständigkeit, die zweite Schicht aus Polyesterpulver sorgt für Beständigkeit. Auch mit eloxiertem Finish erhältlich. Klein Pro ist kompatibel mit der vorhandenen "Klein" -Befestigungsplatte.



### Klein Pro H 900 mm

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

## ELEKTROTECHNIK


|  |              |
|--|--------------|
| <b>Transformortyp</b>                  | Elektronisch |
| <b>Transformator</b>                   | Inklusive    |
| <b>Installation des Transformators</b> | Integriert   |
| <b>Notleuchte</b>                      | Ohne         |
| <b>Spannung (V)</b>                    | 220/240      |

- F002B30A001 Weiß
- F002B30A006 Grau
- F002B30A033 Anthrazit
- F002B30A030 Schwarz
- F002B30A018 Deep Brown
- F002B31A070 Natürliches Oxid
- F002B31A071 Schwarzes Oxid


## TECHNISCHE DATEN

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Schutzart IK</b>         | 07    |
| <b>Einstellung</b>          | Starr |
| <b>Gewicht (kg)</b>         | 1,95  |
| <b>Anzahl Leuchtenköpfe</b> | 1     |

## ABMESSUNGEN



## ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

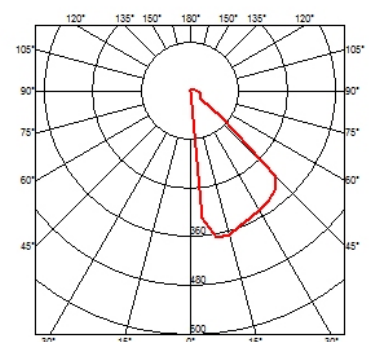



**Klein Pro H 900 mm . Zubehörteile**

## Montage



F002Z030000

### Minimal Klein Pro Bodenplatte, 47x57xH160 mm

Klein Pro ist auch kompatibel mit vorhandenen Klein-Bodenbefestigungsplatten 85x85xH160 mm, auf Anfrage erhältlich.

F002Z010001

F002Z010006

F002Z010033

F002Z010030

F002Z010018

### Befestigungsbasis für feste Oberflächen




## Klein Pro H 900 mm

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30A001 Weiß
- F002B30A006 Grau
- F002B30A033 Anthrazit
- F002B30A030 Schwarz
- F002B30A018 Deep Brown
- F002B31A070 Natürliches Oxid
- F002B31A071 Schwarzes Oxid

## ABMESSUNGEN



## ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

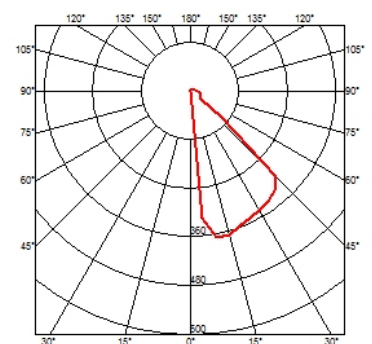

## Klein Pro H 900 mm . Zubehörteile

### Dekorativ



- F002Z050070
- F002Z050071
- F002Z050073

**Eloxiertes ästhetisches Pfostengitter**




### Klein Pro H 900 mm

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusy

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30A001 Weiß
- F002B30A006 Grau
- F002B30A033 Anthrazit
- F002B30A030 Schwarz
- F002B30A018 Deep Brown
- F002B31A070 Natürliches Oxid
- F002B31A071 Schwarzes Oxid

### Elektrisch




- F990E00A000



### Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.  
275 Vac. Maximaler Entladestrom 10KA (8 / 20us).  
Maximaler Betriebsstrom 5A.  
Geeignet für Reihenschaltung.  
IP66.

### ABMESSUNGEN



### ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

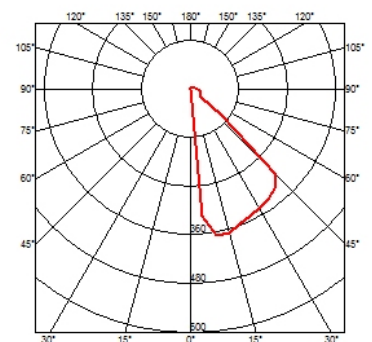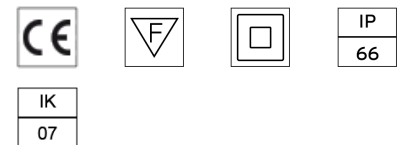

## Klein Pro H 900 mm . Lampen



### Power LED

### Leuchtmittelkategorie:

LED

### Anschluss:

Spezielle Befestigung

### Lampentyp:

Power LED




### Klein Pro H 900 mm

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30A001 Weiß
- F002B30A006 Grau
- F002B30A033 Anthrazit
- F002B30A030 Schwarz
- F002B30A018 Deep Brown
- F002B31A070 Natürliches Oxid
- F002B31A071 Schwarzes Oxid

### ABMESSUNGEN



### ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

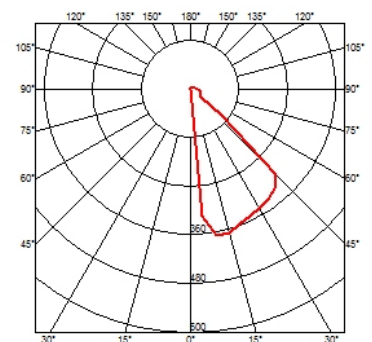



## KLEIN PRO H 900 MM DIMMABLE I-10V

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Schutzklasse</b>            | Class II   |
| <b>Beam angle</b>              | 45°  |
| <b>Montage</b>                 | Erdboden, Bodenbauleuchte  |
| <b>Beschreibung des Lampen</b> | Power LED: 11W - 1126 lm ≠ FIXT 304 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V |
| <b>Umgebung</b>                | Außenbeleuchtung   |

**Technische Beschreibung** Der Körper des Klein Pro Pollers besteht aus strangengepresstem Aluminium, der Boden und der Diffusor aus Aluminium-Druckguss EN AB-47100 mit niedrigem Kupfergehalt. Hochbeständige Beschichtung: wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Schicht Epoxidpulver nach dem QUALICOAT-Standard aufgetragen. Die erste Schicht aus Epoxidpulver sorgt für chemische und mechanische Beständigkeit, die zweite Schicht aus Polyesterpulver sorgt für Beständigkeit. Auch mit eloxiertem Finish erhältlich. Klein Pro ist kompatibel mit der vorhandenen "Klein" -Befestigungsplatte.



### Klein Pro H 900 mm Dimmable I-10V

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

## ELEKTROTECHNIK


|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Transformortyp</b>                  | Elektronisch dimmbar I-10V |
| <b>Transformator</b>                   | Inklusive                  |
| <b>Installation des Transformators</b> | Integriert                 |
| <b>Notleuchte</b>                      | Ohne                       |
| <b>Spannung (V)</b>                    | 220/240                    |

- F002B30B001 Weiß
- F002B30B006 Grau
- F002B30B033 Anthrazit
- F002B30B030 Schwarz
- F002B30B018 Deep Brown
- F002B31B070 Natürliches Oxid
- F002B31B071 Schwarzes Oxid


## TECHNISCHE DATEN

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Schutzart IK</b>         | 07    |
| <b>Einstellung</b>          | Starr |
| <b>Gewicht (kg)</b>         | 1,95  |
| <b>Anzahl Leuchtenköpfe</b> | 1     |

## ABMESSUNGEN



## ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

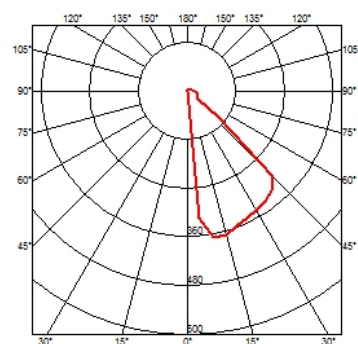



**Klein Pro H 900 mm Dimmable I-10V . Zubehörteile**

## Montage



F002Z030000

### Minimal Klein Pro Bodenplatte, 47x57xH160 mm

Klein Pro ist auch kompatibel mit vorhandenen Klein-Bodenbefestigungsplatten 85x85xH160 mm, auf Anfrage erhältlich.

F002Z010001

F002Z010006

F002Z010033

F002Z010030

F002Z010018

### Befestigungsbasis für feste Oberflächen




## Klein Pro H 900 mm Dimmable I-10V

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry


220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30B001 Weiß
- F002B30B006 Grau
- F002B30B033 Anthrazit
- F002B30B030 Schwarz
- F002B30B018 Deep Brown
- F002B31B070 Natürliches Oxid
- F002B31B071 Schwarzes Oxid

## ABMESSUNGEN



## ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

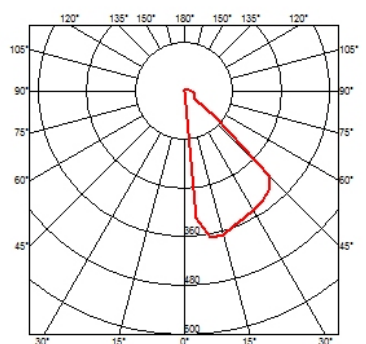

## Klein Pro H 900 mm Dimmable I-10V . Zubehörteile

### Dekorativ



- F002Z050070
- F002Z050071
- F002Z050073

**Eloxiertes ästhetisches Pfostengitter**




### Klein Pro H 900 mm Dimmable I-10V

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusy

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30B001 Weiß
- F002B30B006 Grau
- F002B30B033 Anthrazit
- F002B30B030 Schwarz
- F002B30B018 Deep Brown
- F002B31B070 Natürliches Oxid
- F002B31B071 Schwarzes Oxid

### Elektrisch




- F990E00A000


### Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät.  
275 Vac. Maximaler Entladestrom 10KA (8 / 20us).  
Maximaler Betriebsstrom 5A.  
Geeignet für Reihenschaltung.  
IP66.

### ABMESSUNGEN



### ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

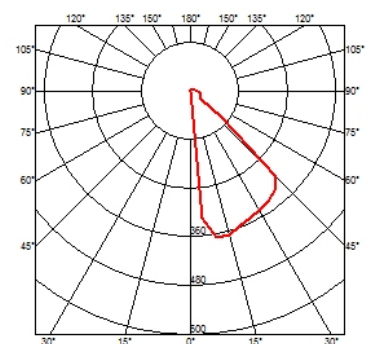

# FLOS

## Klein Pro H 900 mm Dimmable I-10V . Lampen



### Power LED

### Leuchtmittelkategorie:

LED

### Anschluss:

Spezielle Befestigung

### Lampentyp:

Power LED




### Klein Pro H 900 mm Dimmable I-10V

designed by FLOS Outdoor with Thierthierry Dreyfusry

220 / 240V Netzteil integriert. Feste Oberfläche oder Bodeninstallationszubehör müssen separat bestellt werden. Jede Leuchte ist mit einem 1 m langen Abgangskabel und einem Verdrahtungskit ausgestattet.

- F002B30B001 Weiß
- F002B30B006 Grau
- F002B30B033 Anthrazit
- F002B30B030 Schwarz
- F002B30B018 Deep Brown
- F002B31B070 Natürliches Oxid
- F002B31B071 Schwarzes Oxid

### ABMESSUNGEN



### ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

