

SPOT 50 ON BOARD DIMMER

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Montage auf Schiene
Beschreibung des Lampen	Power LED 3,5W 307 lm 3000K CRI 90
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	48
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).



OPTIK

Einstellung	Regelbar
Lichtverteilungssymmetrie	Symmetrisch
Width of beam	26° Medium

Spot 50 On Board Dimmer

<div>LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet/ Infra-Structure.</div>



	03.8033.40 - 212lm	Weiss
	03.8033.05 - 212lm	Chrom
	03.8033.14 - 212lm	Schwarz

ELEKTROTECHNIK


Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch dimmbar
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III

TECHNISCHE DATEN

Spot diameter (mm)	24
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,05

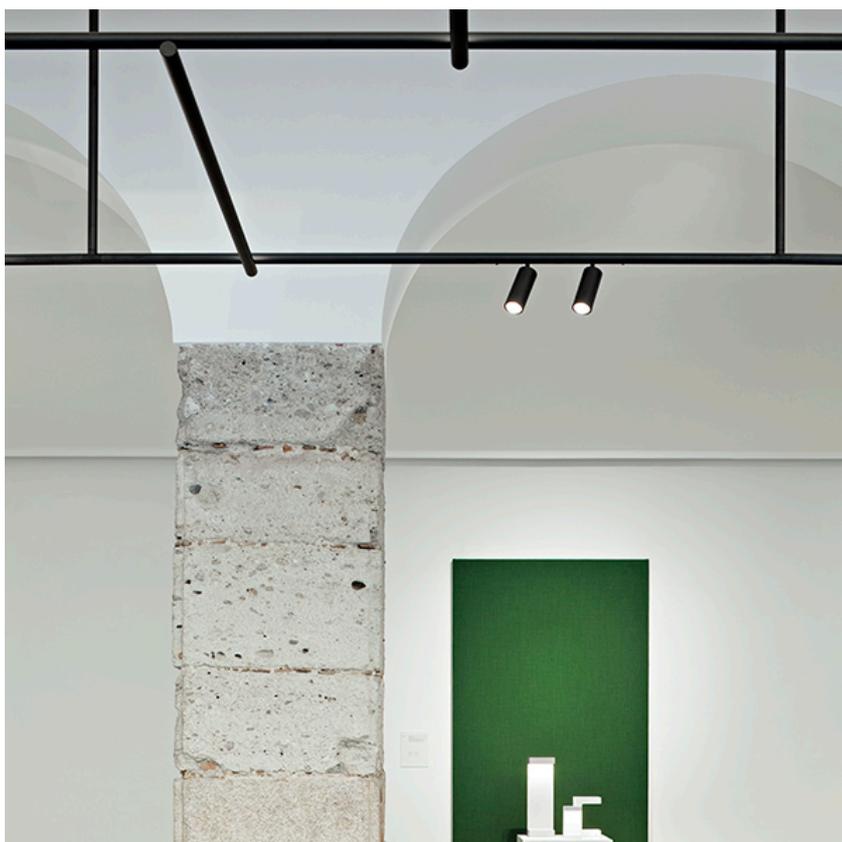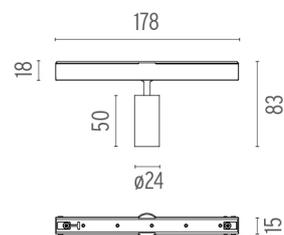

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

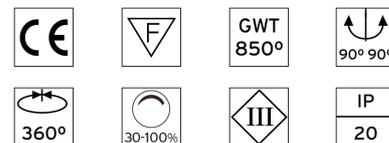

SPOT 90 ON BOARD DIMMER

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Montage auf Schiene
Beschreibung des Lampen	Power LED 8,5W 656 lm 3000K CRI 90
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	48
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).



OPTIK

Einstellung	Regelbar
Lichtverteilungssymmetrie	Symmetrisch
Width of beam	22° Medium

Spot 90 On Board Dimmer

LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet/ Infra-Structure.


ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformortyp	Elektronisch dimmbar
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III


● 03.8045.40 - 406lm	Weiss
● 03.8045.05 - 406lm	Chrom
● 03.8045.14 - 406lm	Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Spot diameter (mm)	35
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,18

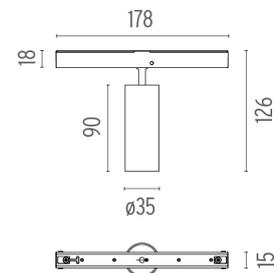

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

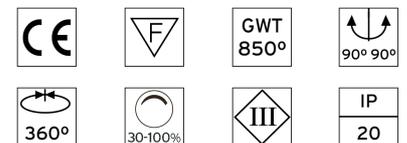

SPOT 120 ON BOARD DIMMER

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Montage auf Schiene
Beschreibung des Lampen	LED Array 12,5W 138 lm 3000K CRI 90
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	48
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).



OPTIK

Einstellung	Regelbar
Lichtverteilungssymmetrie	Symmetrisch
Width of beam	40° Flood

Spot 120 On Board Dimmer

<div>LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet/ Infra-Structure.</div>



ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformortyp	Elektronisch dimmbar
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III


● 03.8157.40 - 629lm	Weiss
● 03.8157.05 - 629lm	Chrom
● 03.8157.14 - 629lm	Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Spot diameter (mm)	46
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,30

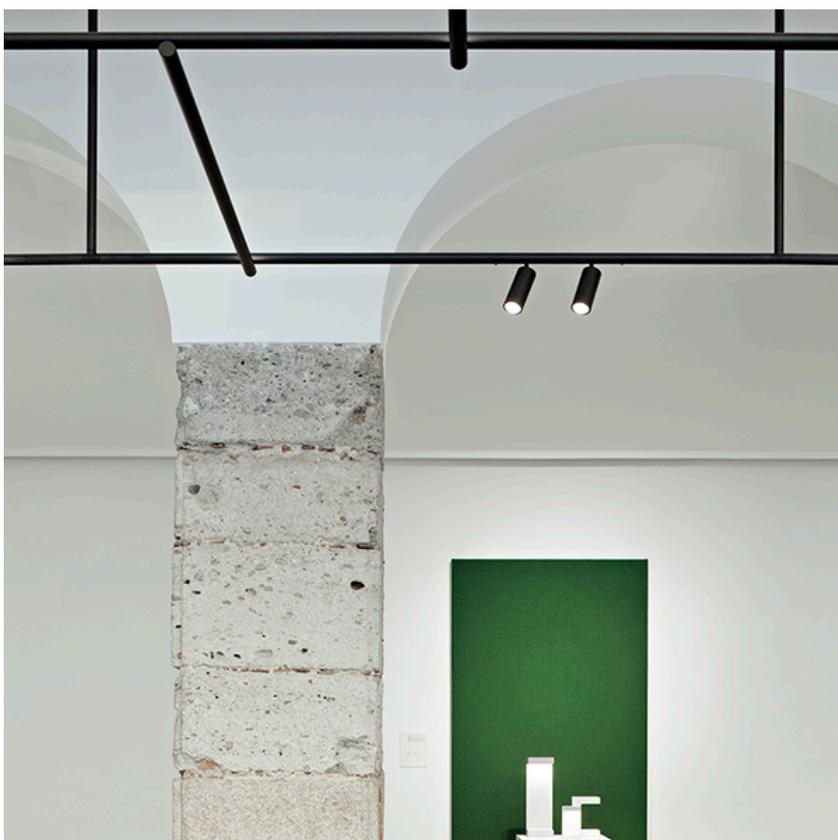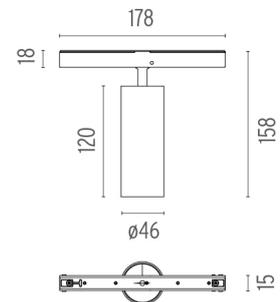

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

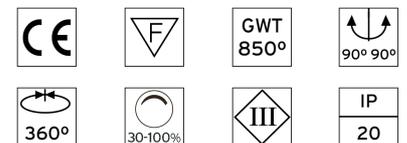

SPOT 150 ON BOARD DIMMER

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Montage auf Schiene
Beschreibung des Lampen	LED Array 22,5W 2115 lm 3000K CRI 90
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	48
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



OPTIK

Einstellung	Regelbar
Lichtverteilungssymmetrie	Symmetrisch
Width of beam	40° Flood

Spot 150 On Board Dimmer

<div>LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet/ Infra-Structure.</div>

ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch dimmbar



Notleuchte Ohne

Schutzklasse Class III


- 03.8077.40 - 1983lm Weiss
- 03.8077.05 - 1983lm Chrom
- 03.8077.14 - 1983lm Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Spot diameter (mm)	57
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,30

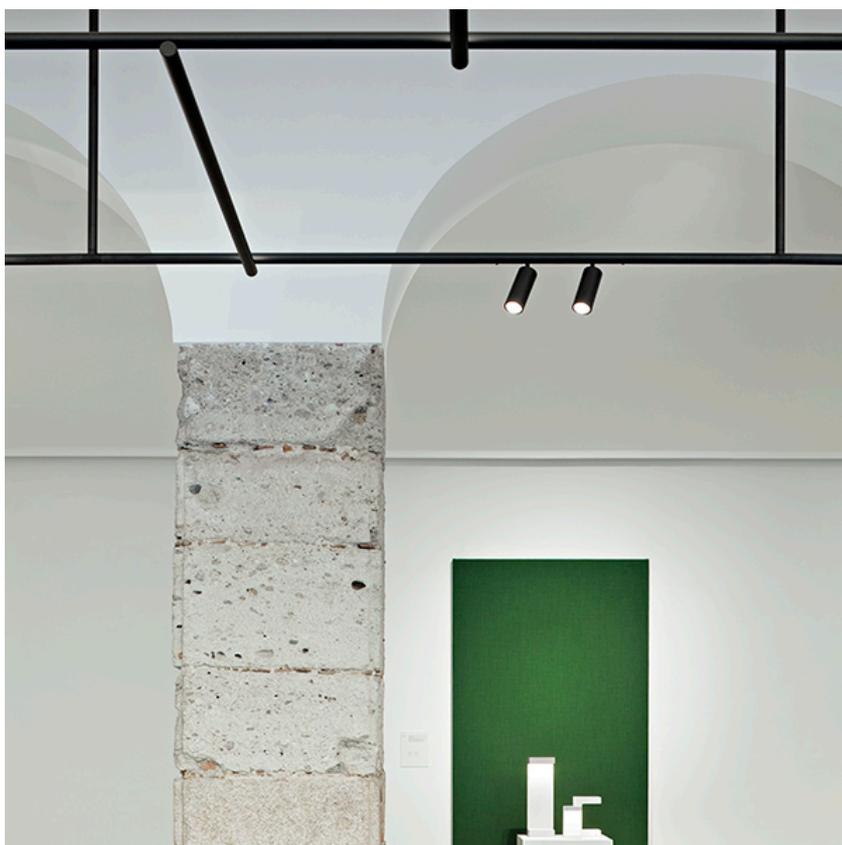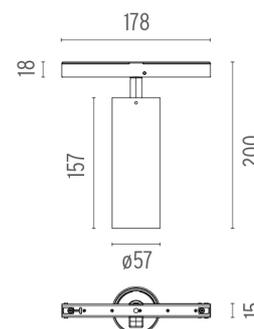

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

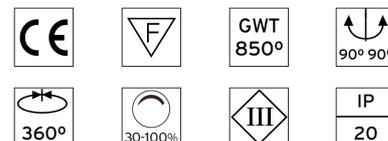

WALLEE ON BOARD DIMMER

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Montage auf Schiene
Beschreibung des Lampen	Top LED 10W 818 lm 3000K CRI 90
Lichtstrom	Siehe Referenznummer
Spannung (V)	48
Umgebung	Innenbeleuchtung
Notizen	Die Montage von Wallee erfordert u.U. manuelle Justierung durch den Kunden/Monteur. Informationen dazu finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Nur zulässig für horizontale und Einbau-Installation mit Tracking Magnet.



OPTIK

Einstellung	Regelbar
Lichtverteilungssymmetrie	Symmetrisch
Width of beam	96°


Wallee On Board Dimmer designed by Niels Bendtsen

LED-Modul zur Installation in das System The Tracking Magnet.

● 03.8091.40 - 465lm	Weiss
● 03.8091.14 - 465lm	Schwarz

ELEKTROTECHNIK


Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch dimmbar
Notleuchte	Ohne
Schutzklasse	Class III

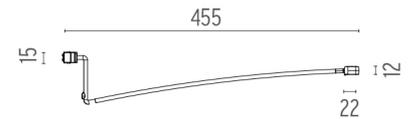

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg)	0,22
---------------------	------

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

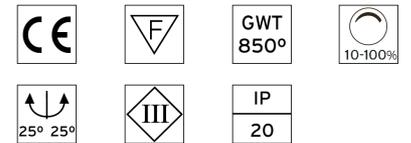

ANTHONY SPOT TRACK ON BOARD DIMMER

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Montage	Montage auf Schiene
Beschreibung des Lampen	Power LED 16W 1404 lm 3000K CRI 90
Spannung (V)	48
Umgebung	Innenbeleuchtung

OPTIK

Reflektoroberfläche	Aluminium
Einstellung	Regelbar
Lichtverteilungssymmetrie	Symmetrisch
Width of beam	22° Medium

ELEKTROTECHNIK

Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Extern
Transformatortyp	Elektronisch dimmbar

Notleuchte Ohne

Schutzklasse Class III

TECHNISCHE DATEN


Spot diameter (mm)	110
Baumaterial	Aluminium
Gewicht (kg)	0,36



Anthony Spot Track On Board Dimmer
designed by FLOS Architectural

LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet.

● 03.8023.40 - 1129lm	Weiss
● 03.8023.05 - 1129lm	Chrom
● 03.8023.14 - 1129lm	Schwarz

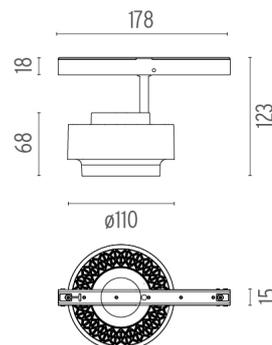

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

