

PRODUKTDATENBLATT

Tolomeo Micro Faretto LED 2700K with dimmable switch



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2010

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

mit Schalter

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A0436W00

Lichtverteilung



IP20



TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname:	Tolomeo Micro Faretto LED 2700K with dimmable switch
Artikelnummer:	A0436W00
Farbe:	Aluminium
Material:	Aluminium
Serie:	Design

DIMENSION

Höhe:	cm 20
Tiefe:	cm 20
Glühdrahttest:	750 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	9W
Farbtemperatur(K):	2700K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	9W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	461lm
CCT:	2700K
Efficiency:	63%
Efficacy:	51lm/W
CRI:	90
Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer

DIMENSION



200 mm


210 mm

FARBE




DIAGRAMME

Polar curve

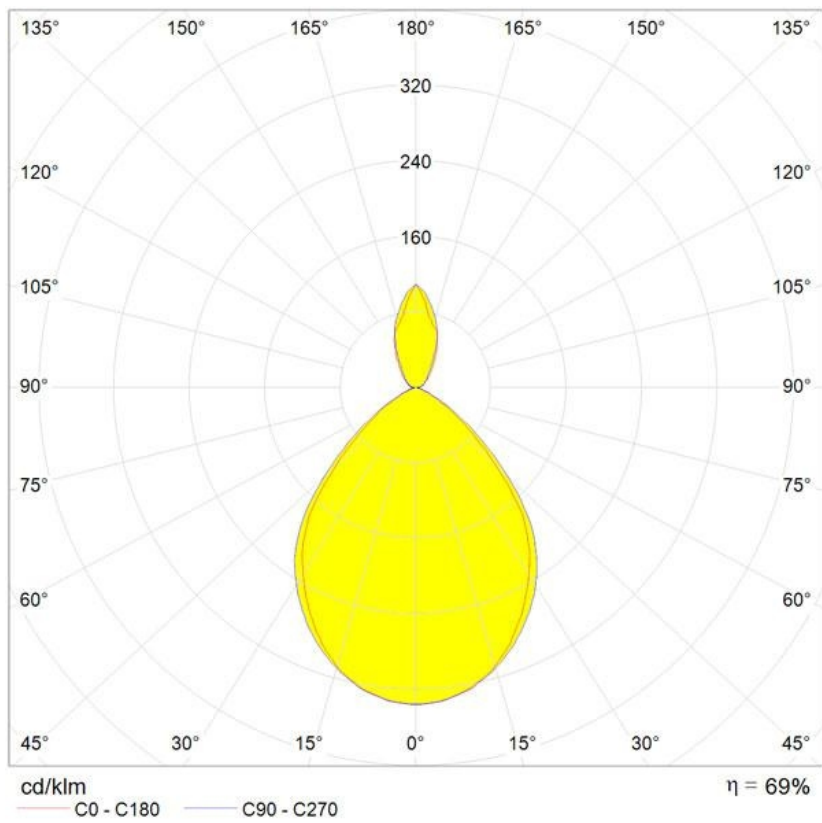

Cartesian diagram

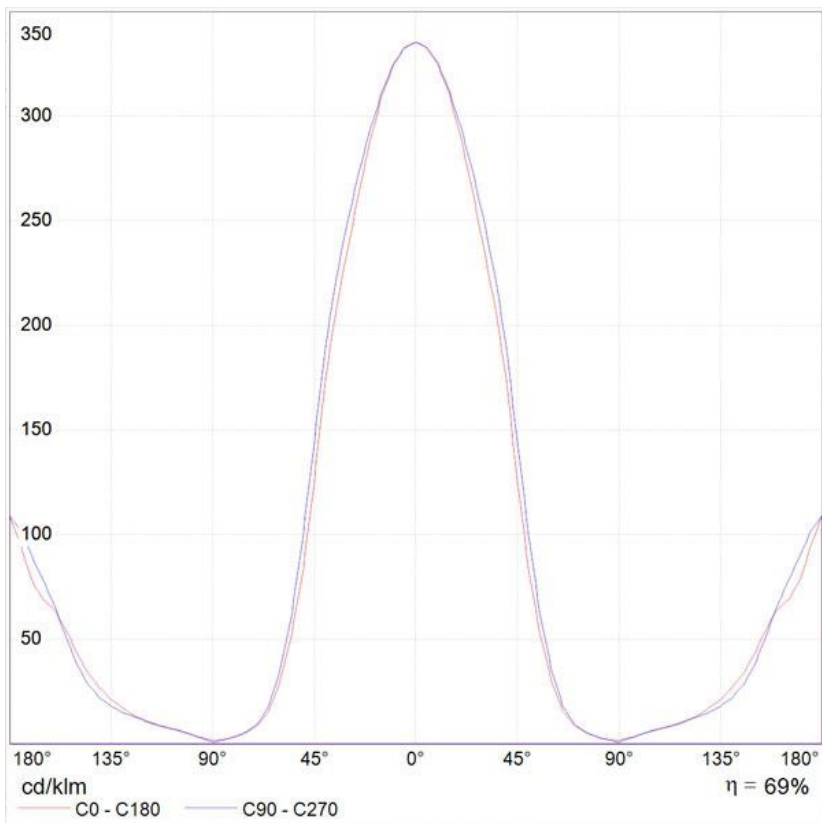

Tolomeo Micro Faretto LED 2700K without switch

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2010

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

mit Schalter

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A0435W00

Lichtverteilung

IP20

**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname:	Tolomeo Micro Faretto LED 2700K without switch
Artikelnummer:	A0435W00
Farbe:	Aluminium
Material:	Aluminium
Serie:	Design

DIMENSION


Höhe:	cm 20
Tiefe:	cm 20
Glühdrahttest:	750 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL


Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	9W
Farbtemperatur(K):	2700K
Baureihe:	A

LUMINAIR


Watt:	9W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	461lm
CCT:	2700K
Efficiency:	63%
Efficacy:	51lm/W
CRI:	90

DIMENSION**FARBE****DIAGRAMME**

Polar curve

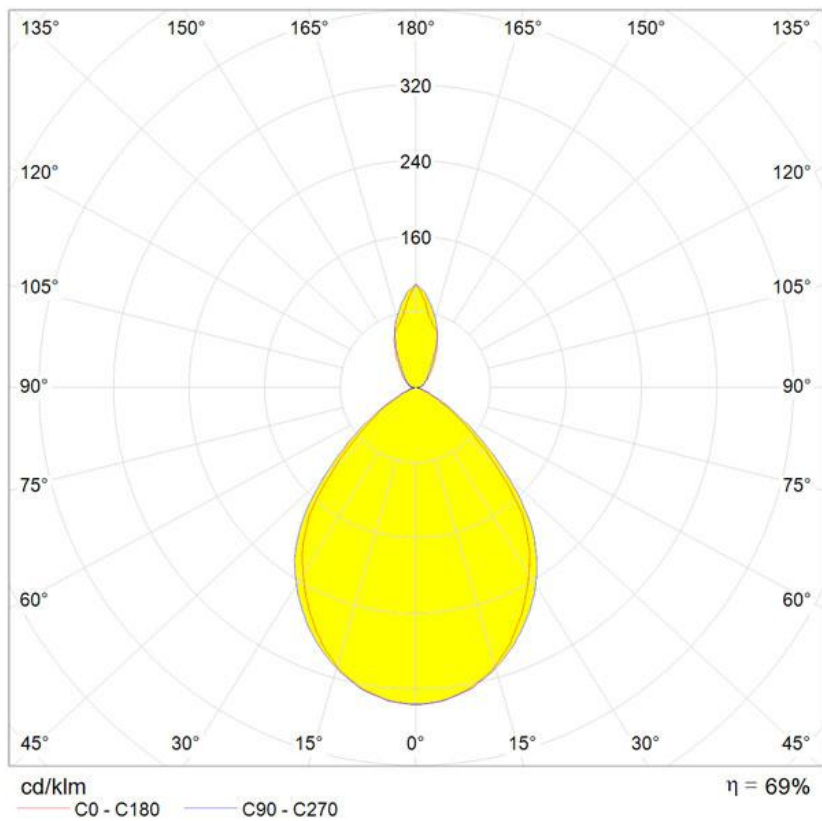

Cartesian diagram

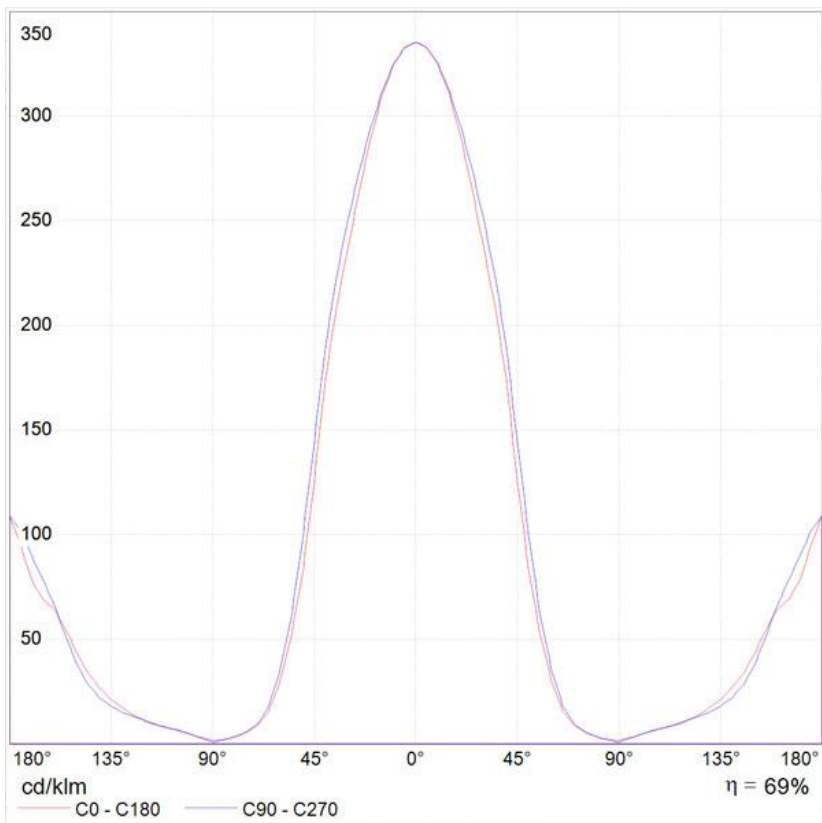

PRODUKTDATENBLATT

Tolomeo Micro Faretto LED 3000K with dimmable switch



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2010

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

mit Schalter

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A043600

Lichtverteilung



IP20




TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname:	Tolomeo Micro Faretto LED 3000K with dimmable switch
Artikelnummer:	A043600
Farbe:	Aluminium
Material:	Aluminium
Serie:	Design

DIMENSION



200 mm

210 mm

DIMENSION

Höhe:	cm 20
Tiefe:	cm 20
Glühdrahttest:	750 °

FARBE



INKLUSIVE LEUCHTMITTEL


Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	9W
Farbtemperatur(K):	3000K
Baureihe:	A

LUMINAIR


Watt:	9W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	461lm
CCT:	3000K
Efficiency:	63%
Efficacy:	51lm/W
CRI:	90
Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer

DIAGRAMME

Polar curve

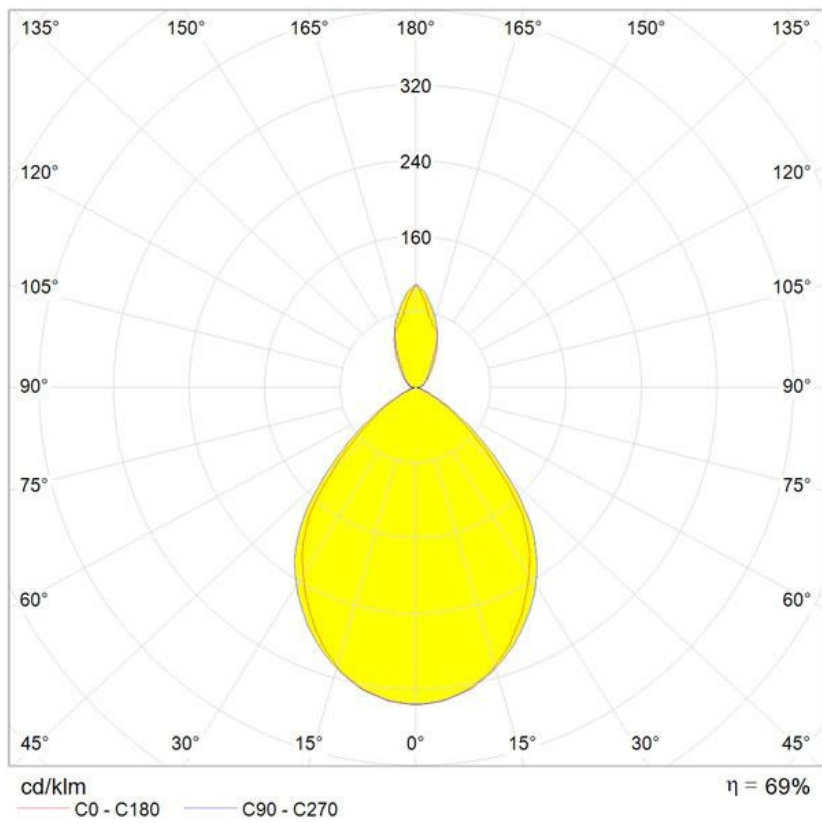

Cartesian diagram

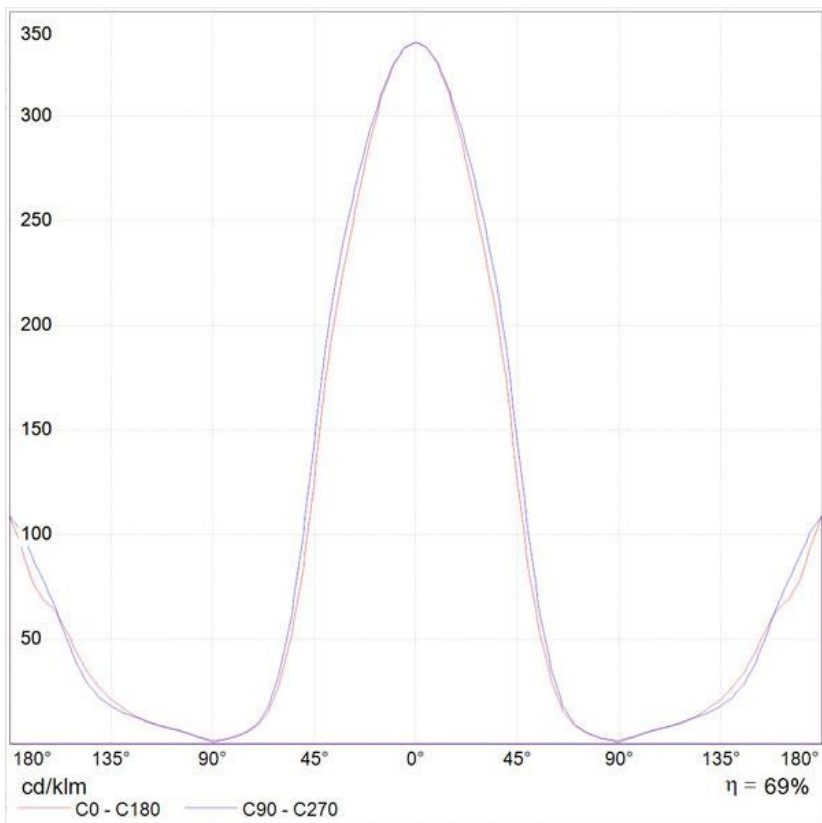

Tolomeo Micro Faretto LED 3000K without switch



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2010

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

mit Schalter

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A043500

Lichtverteilung



IP20



TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Micro Faretto LED
3000K without switch
Artikelnummer: A043500
Farbe: Aluminium
Material: Aluminium
Serie: Design

DIMENSION

Höhe: cm 20
Tiefe: cm 20
Glühdrahttest: 750 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 9W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 9W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 461lm
CCT: 3000K
Efficiency: 63%
Efficacy: 51lm/W
CRI: 90

DIMENSION




FARBE




DIAGRAMME

Polar curve

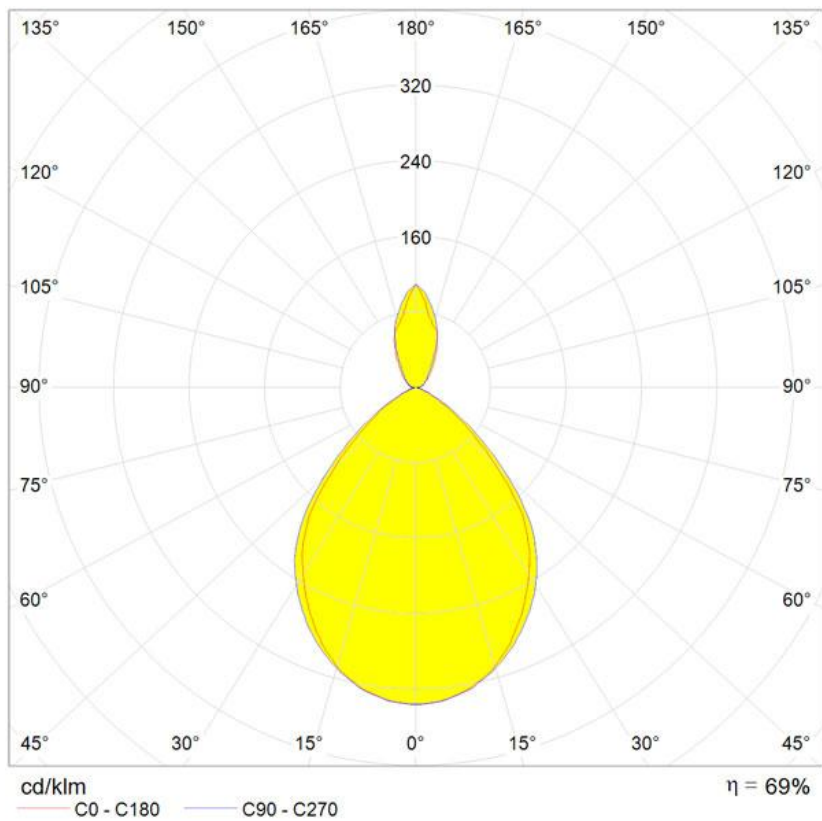

Cartesian diagram

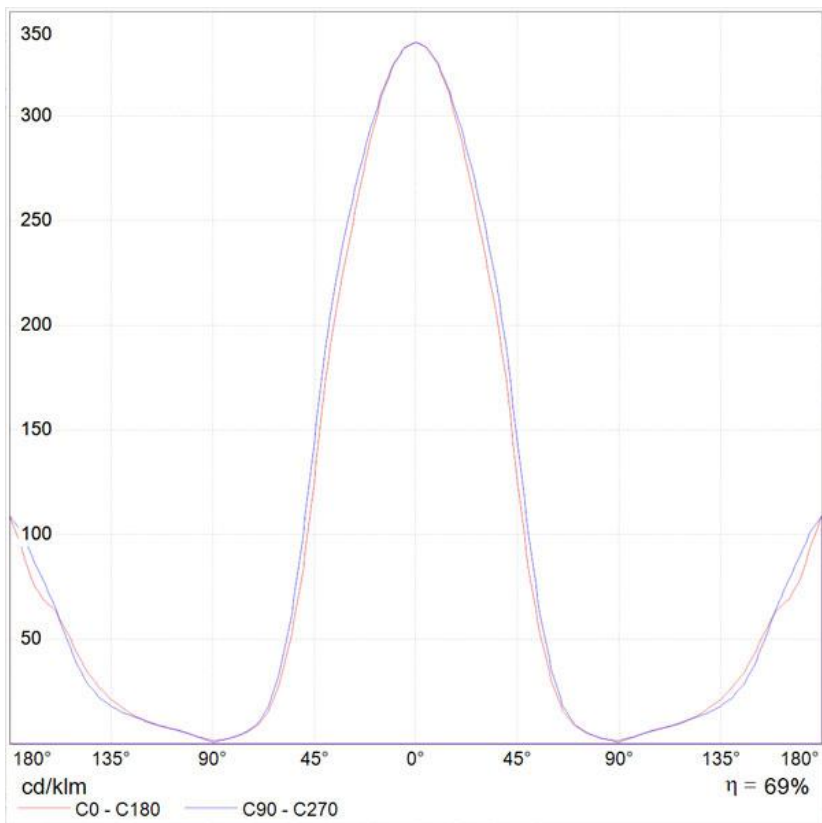

Tolomeo Micro Faretto - Mit Kippschalter

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2000

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER


A044050

Lichtverteilung

IP20     

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Micro Faretto - Mit Kippschalter
Artikelnummer: A044050
Farbe: Aluminium
Material: Aluminium
Serie: Design

DIMENSION**DIMENSION**

Höhe: cm 20
Tiefe: cm 20

OHNE LEUCHTMITTEL

 Kategorie: HALO
Anzahl: 1
Lbs: Qt26
Watt: 46W
Sockel: E14
Type: N/s
Lichtstrom(lm): 630lm
Farbwiedergabe: 1a
Farbtemperatur (K): 3000K

FARBE**ALTERNATIVE LAMPS****LED retrofit**


Kategorie: LED
Watt: 6W
Lichtstrom (lm): 470lm
Sockel: E14
Baureihe: A

LUMINAIR


Watt: 46W
Spannung (V): 220V-240V

DIAGRAMME

Polar curve

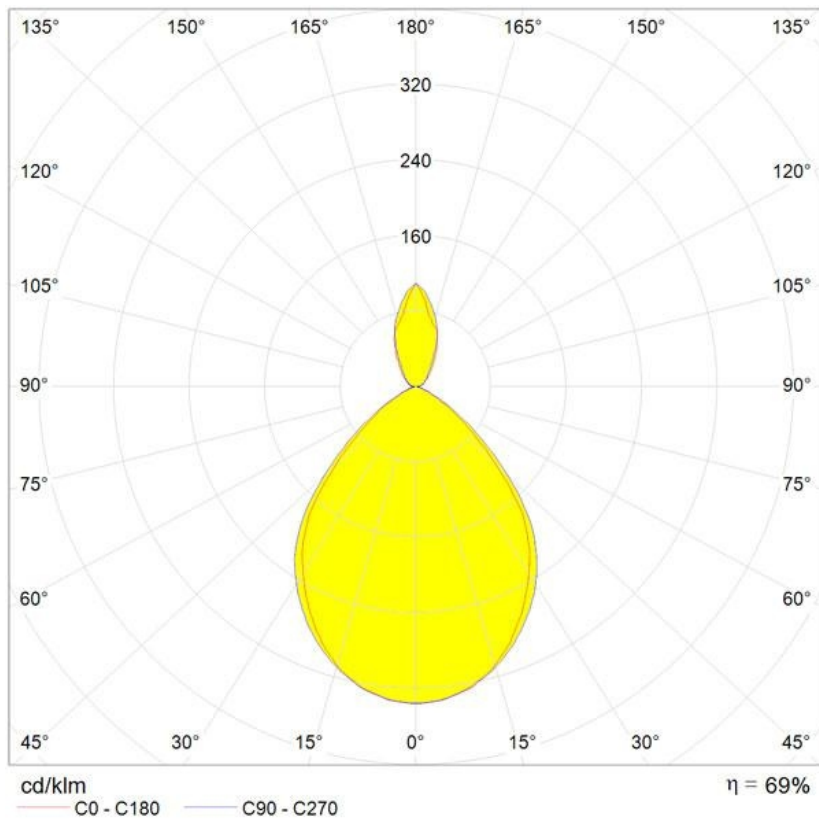

Cartesian diagram

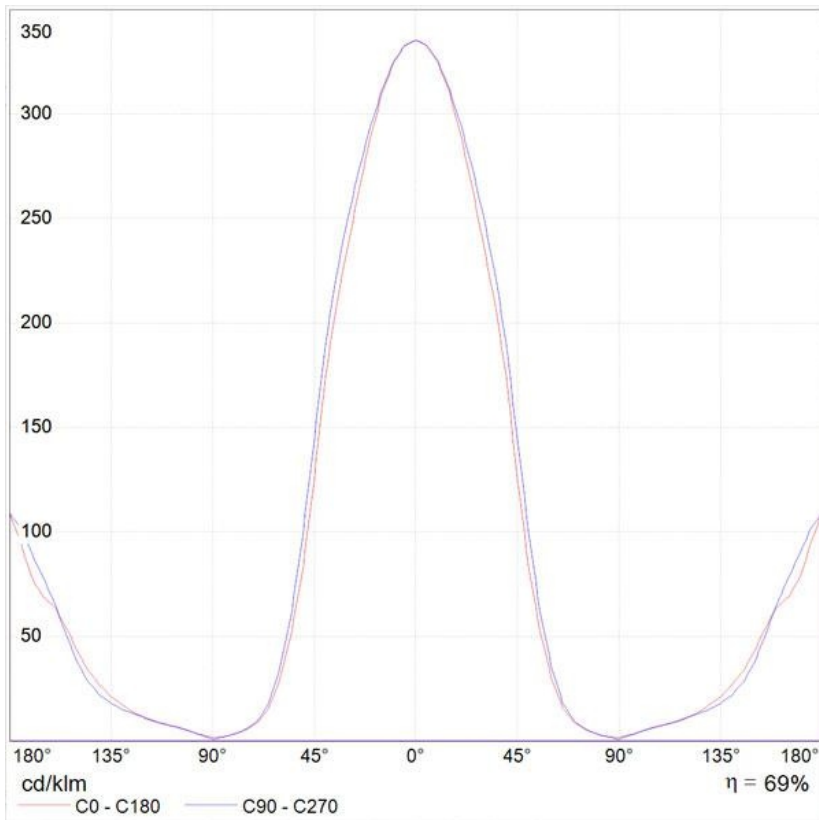

Tolomeo Micro Faretto - ohne Kippschalter

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2000

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER


A010750

Lichtverteilung

IP20     

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Micro Faretto - ohne Kippschalter
Artikelnummer: A010750
Farbe: Aluminium
Material: Aluminium
Serie: Design

DIMENSION**DIMENSION**

Höhe: cm 20
Tiefe: cm 20

OHNE LEUCHTMITTEL

 Kategorie: HALO
Anzahl: 1
Lbs: Qt26
Watt: 46W
Sockel: E14
Type: N/s
Lichtstrom(lm): 630lm
Farbwiedergabe: 1a
Farbtemperatur (K): 3000K

FARBE**ALTERNATIVE LAMPS****LED retrofit**


Kategorie: LED
Watt: 6W
Lichtstrom (lm): 470lm
Sockel: E14
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 46W
Spannung (V): 220V-240V

DIAGRAMME

Polar curve

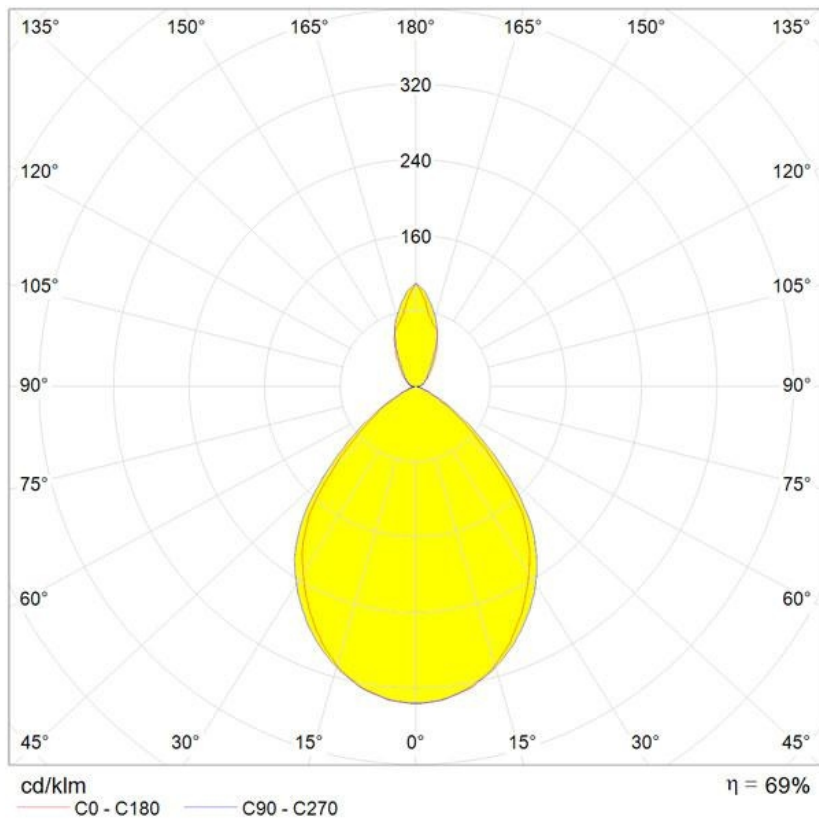

Cartesian diagram

